

دنا الکتریکی ایرانیان
DENA ELECTRIC IRANIAN



آینده ای مدرن به سبک دنا

نسل جدید محصولات دنا در راه است.

اینجا کلیک کنید

WWW.DENAELECTRIC.IR



توجه!

برای فعال شدن امکانات کاتالوگ در سیستم عامل اندروید
حتما نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را توسط
آن ملاحظه نمایید.

برای دسترسی به فهرست اصلی کاتالوگ بر روی
لوگوی دنا در بالای هر صفحه کلیک نمایید



برای رفتن به صفحه بعد بر روی این گزینه
کلیک نمایید.




برای بازگشت به صفحه قبل بر روی این گزینه
کلیک نمایید.



برای انتخاب گزینه ی مورد نظر بر روی این
کادر ها کلیک کنید



متوجه شدم.

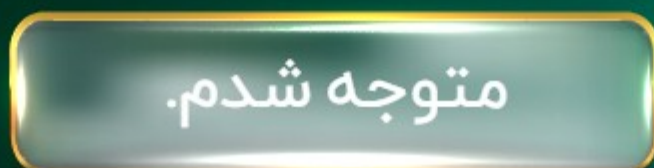



گزینه مورد نظرا انتخاب و بر روی آن کلیک کنید

راهنمای کاتالوگ

درباره ما

محصولات

تماس با ما



درباره ما:

شرکت دنا الکتریک ایرانیان با اتکا به بیش از نیم قرن تجربه ی مجموعه های دلد الکتریک و ایران الکتریک به منظور تکمیل سبد کالای این شرکت ها در سال ۱۳۹۴ در مشهد مقدس آغاز به کار نموده است. از جمله محصولات تولیدی این شرکت می توان به کلیدهای مینیاتوری در رنج جریان ۶ آمپر تا ۶۳ آمپر جریان متناوب و مستقیم، کلیدهای محافظ جان ترکیبی در دو مدل الکترونیک و مغنتیک، هواکش های خانگی سایز ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۰، چراغ های ال ای دی سقفی، جعبه فیوز، لامپ های حبابی فوق کم مصرف در سایزهای E14، E27، فازمتر، درب بازکن های تصویری، دوشاخه با بند رابط، محافظ ولتاژ لوازم صوتی و تصویری، چسب برق ضد شعله و معمولی، کلید و پریز هوشمند اشاره کرد.

این شرکت با کنترل تولیدات و نظارت دقیق و تطابق محصول با استاندارد های ملی، برای محصولات خود مفتخر به دریافت گواهی استاندارد اروپا و پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران گردیده است. همچنین به دلیل اثبات شایستگی در امر تحقیقات و با توجه به رعایت کیفیت در کلیه فرآیندهای خود، در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ پروانه واحد تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و گواهی نامه ISO9001-ISO18001-ISO14001 گردیده است.

بازگشت به منوی اصلی

WWW.DENAELECTRIC.IR



بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید

محافظ جان

کلید های مینیاتوری

جعبه فیوزها

هواکش های خانگی

درب بازکن تصویری

روشنایی

قاب های کلید و پریز

خانه هوشمند

ترمینال ریلی SRTB

پریز سیار (چهارراهی)

چسب برق

فازمتر



C60

Miniature Circuit Breaker

کلید های مینیاتوری

یک پل

دو پل

سه پل

چهار پل

DC

مشخصات فنی



بازگشت به منوی محصولات

WWW.DENAELECTRIC.IR



6A



10A



16A



20A



25A



32A



40A



50A



63A

بازگشت به منوی فیوز مینیاتوری

WWW.DENAELECTRIC.IR



6A



10A



16A



20A



25A



32A



40A



50A



63A

بازگشت به منوی فیوز مینیاتوری

WWW.DENAELECTRIC.IR



6A



10A



16A



20A



25A



32A



40A



50A



63A

بازگشت به منوی فیوز مینیاتوری

WWW.DENAELECTRIC.IR



6A



10A



16A



20A



25A



32A



40A



50A



63A

بازگشت به منوی فیوز مینیاتوری

WWW.DENAELECTRIC.IR



Miniature Circuit Breaker DC



فیوز مینیاتوری DC

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 60898 Iran national standard 2611 & CE certificate	استاندارد ملی ایران 2611 و دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Short circuit and Overload	اتصال کوتاه و اضافه بار	حفاظت
Pole	1P	یک پل	تعداد پل ها
Voltage	400/230 V	400/230 ولت	ولتاژ عملکرد
Rated current	6,10,16,20,25,32,40,50,63A	63,50,40,32,25,20,16,10,6 آمپر	جریان نامی
Short capacity	6000A	6000 آمپر	قدرت قطع
Curve	C	C	منحنی قطع

بازگشت به منوی فیوز مینیاتوری

WWW.DENAELECTRIC.IR





Miniature Circuit Breaker


مدل 6000

بازگشت به منوی فیوز

مشخصات مکانیکی
Mechanical Specifications

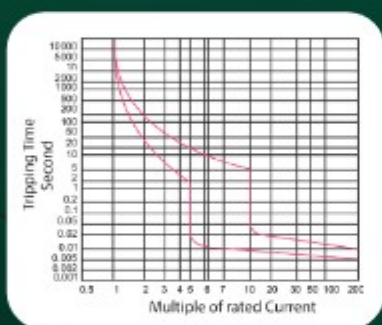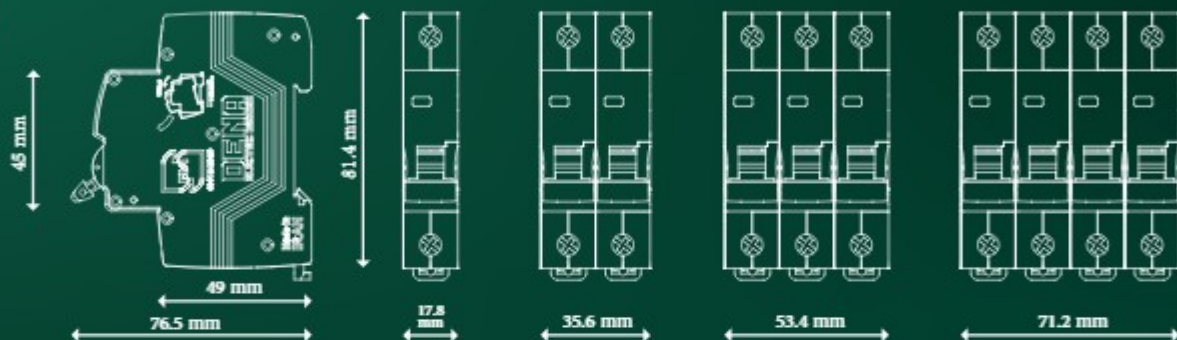

منحنی مشخصه C
(موتوری)

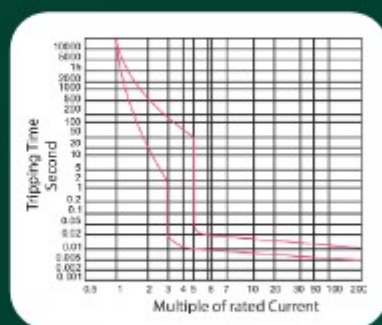

منحنی مشخصه B
(روشنایی)

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 60898 Iran national standard 2611 & CE certificate	استاندارد ملی ایران 2611 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Short circuit and Overload	اتصال کوتاه و اضافه بار	حفاظت
Pole	1P, 2P, 3P, 4P	یک پل، دو پل، سه پل، چهار پل	تعداد پل ها
Voltage	400/230 V	ولت 400/230	ولتاژ عملکرد
Rated current	6,10,16,20,25,32,40,50,63A	آمپر 63,50,40,32,25,20,16,10,6	جریان نامی
Short capacity	6000A	6000 آمپر	قدرت قطع
Curve	B,C	B,C	منحنی قطع

راهنمای رنگ بندی شاسی مطابق با استاندارد



WWW.DENAELECTRIC.IR



کلید های محافظ جان

RCCB

دو پل

چهار پل

RCBO


مگنتیک

مولتی فانکشن

الکترونیک

مینیاتوری

تفاوت RCCB و RCBO

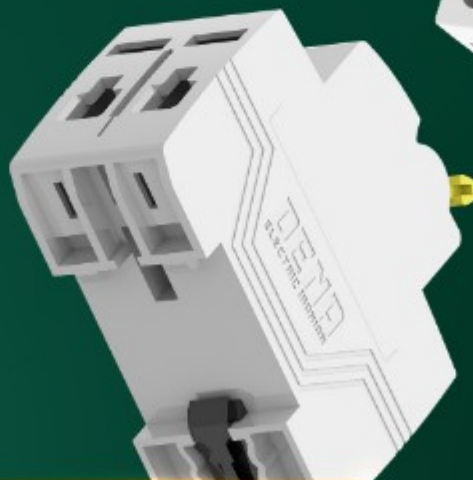


بازگشت به منوی محصولات



RCBO

Residual Current Device

الکترونیک - ER

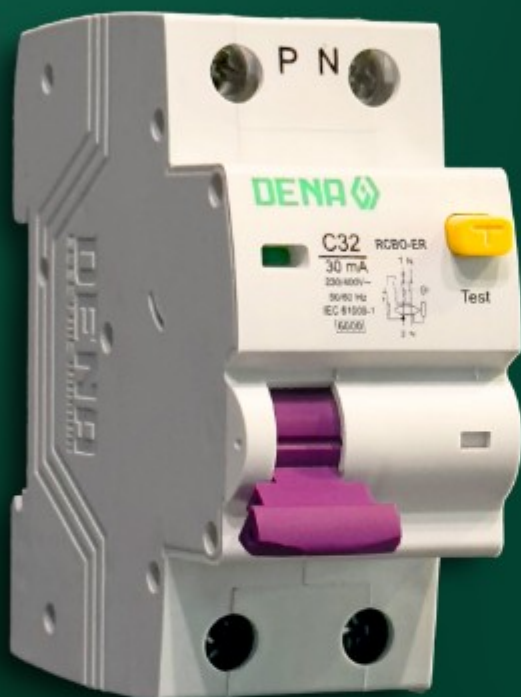

دیاگرام فنی

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC61009/1 and CE certificate	استاندارد ملی 6700-1 EN/IEC61009/1 دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Leakage Current	نشت جریان-اضافه بار-اتصال کوتاه	حفاظت
Pole	2POLE	دوپل (تکفاز+نول)	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	ولت 230/400	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	6000 A	6000 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	ولت 4000	ولتاژ ضربه ای
Curve	C	C	منحنی قطع

بازگشت به منوی محافظ جان

WWW.DENAELECTRIC.IR




RCBO

Residual Current Device

مگنتیک - MR



دیاگرام فنی

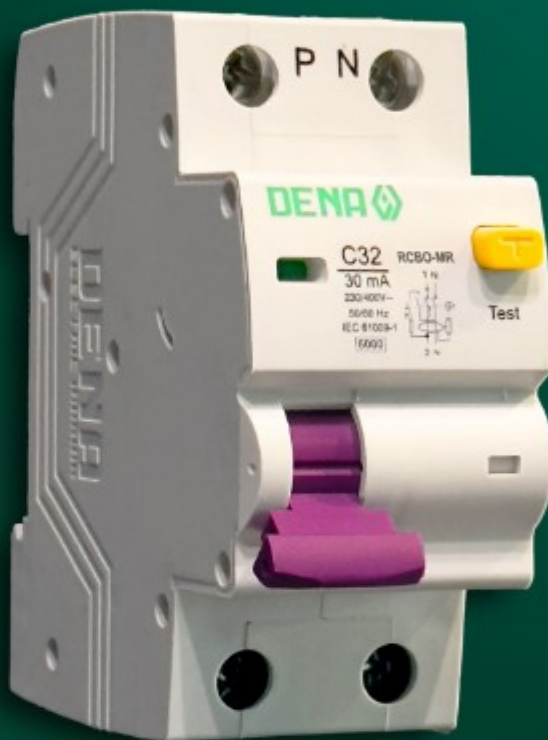

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC61009/1 and CE certificate	استاندارد ملی EN/IEC61009/1 دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Leakage Current	نشت جریان-اضافه بار-اتصال کوتاه	حفاظت
Pole	2POLE	دوپل (تکفاز+نول)	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	230/400 ولت	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	6000 A	6000 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	4000 ولت	ولتاژ ضربه ای
Curve	C	C	منحنی قطع

بازگشت به منوی محافظ جان

WWW.DENAELECTRIC.IR




RCBO

Residual Current Device

Miniature

مینیا توری

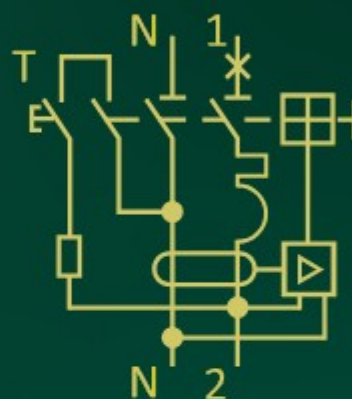

دیاگرام فنی

Specifications		مشخصات	
Protection	Leakage Current	نشت جریان-اضافه بار-اتصال کوتاه	حفاظت
Pole	2 POLE - ER	دو پل و دارای رله الکترونیکی	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	230/400 ولت	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	4500 A	4500 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63 A	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	4000 ولت	ولتاژ ضربه ای
Curve	C	C	منحنی قطع

بازگشت به منوی محافظ جان

WWW.DENAELECTRIC.IR



RCBO

Multi-function

مولتی فانکشن (چند کاره) Residual Current Device



Specifications		مشخصات	
Protection	Leakage Current	نشت جریان اضافه بار اتصال کوتاه	حفاظت
Pole	2 POLE - ER & MR	دوپل (تکفاز+نول) - دارای همدل اضافه جهت تشخیص تفکیک خطا	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	ولت 230/400	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	6000 A	6000 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسبی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	ولت 4000	ولتاژ ضربه ای
Curve	C	C	منحنی قطع


بازگشت به منوی محافظ جان

WWW.DENAELECTRIC.IR




RCCB

Residual Current Circuit Breaker

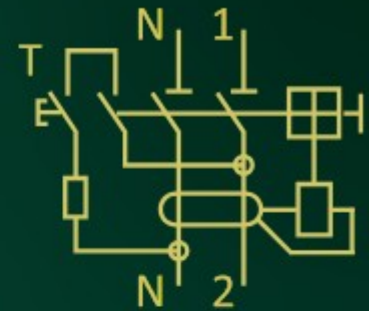

دیاگرام فنی (دوپل)

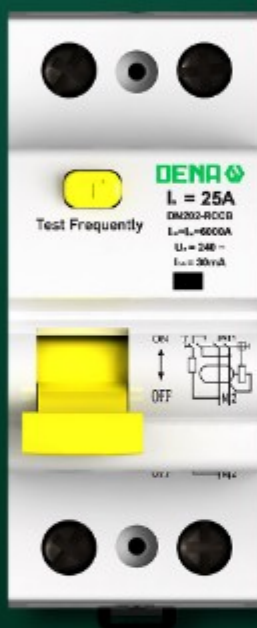

Specifications

مشخصات

In accordance with	IEC61008 and CE certificate	EN/IEC61008 استاندارد ملی 6700-1 - دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Leakage Current	نشستی جریان	حفاظت
Pole	2POLE	دوپل	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	ولت 230/400	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	6000V	6000 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	ولت 4000	ولتاژ ضربه ای


بازگشت به منوی محافظ جان

WWW.DENAELECTRIC.IR




RCCB

Residual Current Circuit Breaker

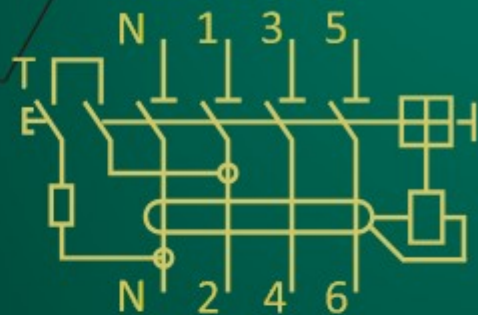

دیاگرام فنی (چهارپل)

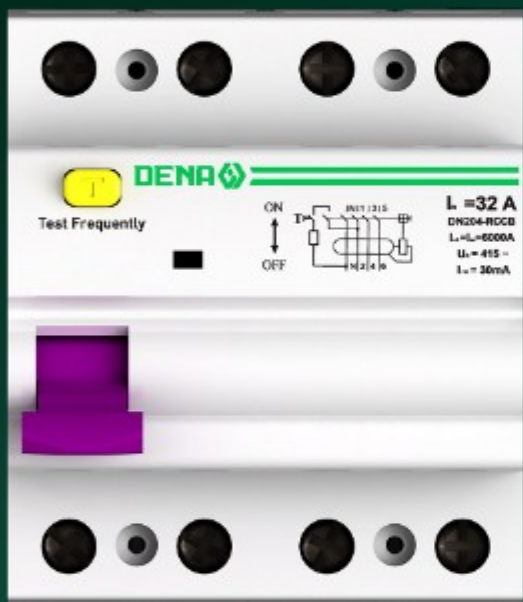

Specifications

مشخصات

In accordance with	IEC61008 and CE certificate	EN/IEC61008 استاندارد ملی 6700-1 - دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Leakage Current	نشت جریان	حفاظت
Pole	4 POLE	چهارپل	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	ولت 230/400	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	6000 A	6000 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	ولت 4000	ولتاژ ضربه ای

بازگشت به منوی محافظ جان

WWW.DENAELECTRIC.IR



تفاوت محافظ جان های دنا الکتریک ایرانیان

RCD

RCCB		RCBO
حفاظت نشت جریان را کنترل می کند		حفاظت نشت جریان و اضافه جریان و اتصال کوتاه را کنترل می کند
MR - دو پل	MR - چهار پل	دو پل (تک فاز + N)
16 تا 63 آمپر		16 تا 63 آمپر
جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی 6000 A		جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی 6000 A



انواع محافظ جان RCBO

RCBO مولتی فانکشن		RCBO مینیاتوری	RCBO ساده	
دو پل با قابلیت تفکیک خطا		دو پل	دو پل	
رله الکتریکی ER	رله الکترومغناطیسی MR	رله الکتریکی ER	رله الکتریکی ER	رله الکترومغناطیسی MR
جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی 6000 A قابلیت تفکیک خطای نشت و اصلاح جریان و اتصال کوتاه		جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی 4500 A مناسب برای فضا های محدود	استفاده به عنوان پشتیبان یک تجهیز	مقاوم در برابر افت ولتاژهای شدید و استفاده برای ورودی مدار

بازگشت به منوی محافظ جان




Distribution Box

جعبه فیوز توکار

سیستم پلاس

سیستم

جعبه فیوز روکار

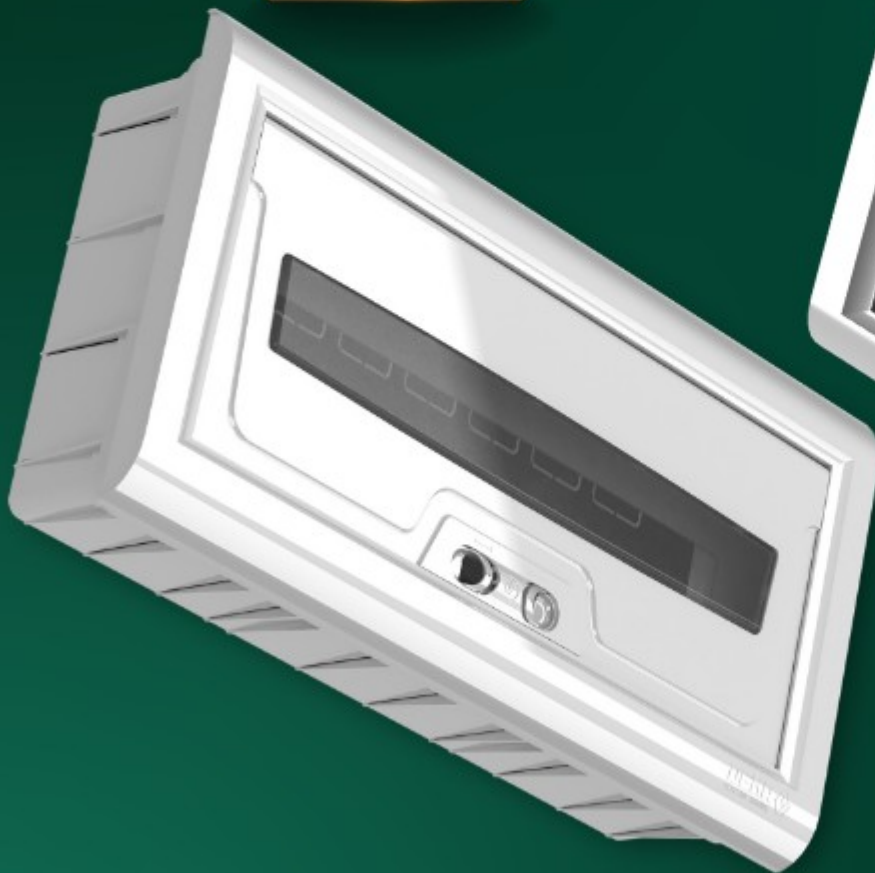

بازگشت به منوی محصولات

WWW.DENAELECTRIC.IR





Distribution Box

جعبه فیوز توکار سیستم Flush Mounted

Size 12



Size 6



Size 16



Size 8



بازگشت به منوی جعبه فیوز



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Model

جعبه فیوز 16 عددی توکار سیستم



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	16	16 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Push Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل فشاری جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی جعبه فیوز سیستم

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Model

جعبه فیوز 12 عددی توکار سیستم



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	12	12 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان		

بازگشت به منوی جعبه فیوز سیستم

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Model

جعبه فیوز 8 عددی توکار سیستم



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	8	8 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی جعبه فیوز سیستم

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Model

جعبه فیوز 6 عددی توکار سیستم



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	6	6 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی جعبه فیوز سیستم

WWW.DENAELECTRIC.IR



جعبه فیوز روکار

شارک

سیستما


دو عددی درب دار

هشت عددی

دو عددی بدون درب

چهار عددی

شش عددی

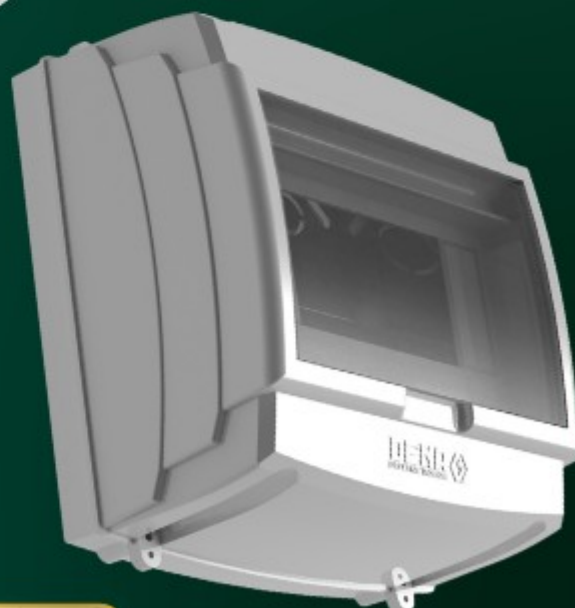

بازگشت به منوی جعبه فیوز



Distribution Box

Surface Mounted - Size 2

Shark Model



Distribution Box Without door

جعبه فیوز روکار درب دار

Specifications		مشخصات	
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Capacity	2 modules	2 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Materials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی جعبه فیوز روکار

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box

Surface Mounted - Size 2

Shark Model



Distribution Box Without door

جعبه فیوز روکار بدون درب

Specifications			مشخصات
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Capacity	2 modules	2 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Materials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت نصب آسان	ویژگی ها


بازگشت به منوی جعبه فیوز روکار

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box

Surface Mounted - Size 4
Shark Model

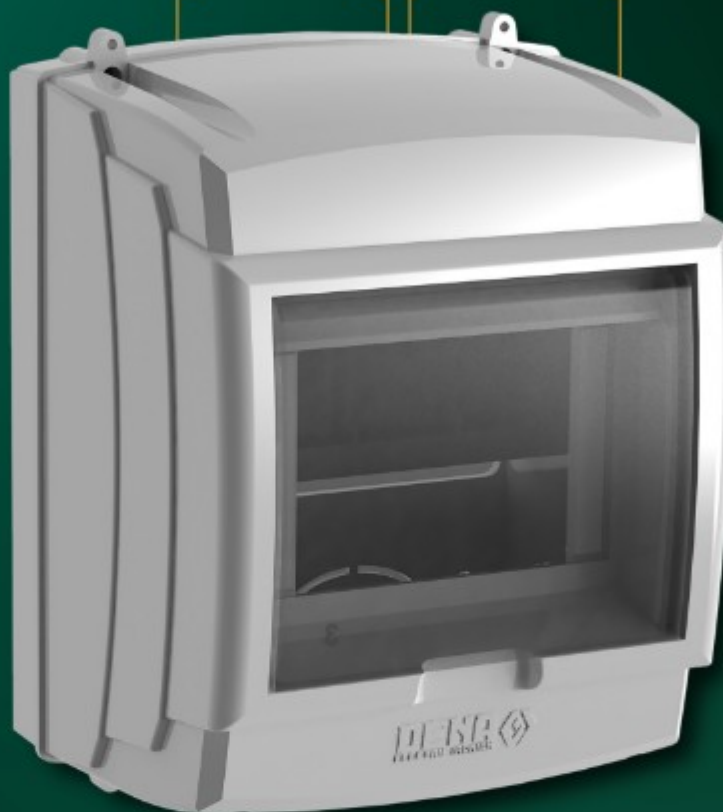

Distribution Box With door

جعبه فیوز روکار درب دار 4 عددی

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	2 & 4	4 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Materials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Lockable Door Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت دارای درب قفل شونده نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی جعبه فیوز روکار

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box

Surface Mounted - Size 6
Shark Model



Distribution Box With door

جعبه فیوز روکار درب دار 6 عددی

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	6	6 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Materials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Lockable Door Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت دارای درب قفل شونده نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی جعبه فیوز روکار

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box

Surface Mounted - Size 8
Systema Model



Distribution Box Single row

جعبه فیوز روکار تک ردیفه 8 عددی

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	8	8 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Matrials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Lockable Door Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت دارای درب قفل شونده (قفل انگشتی) نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی جعبه فیوز روکار

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box


Flush Mounted

Size 12

Size 16

Size 20

Size 24

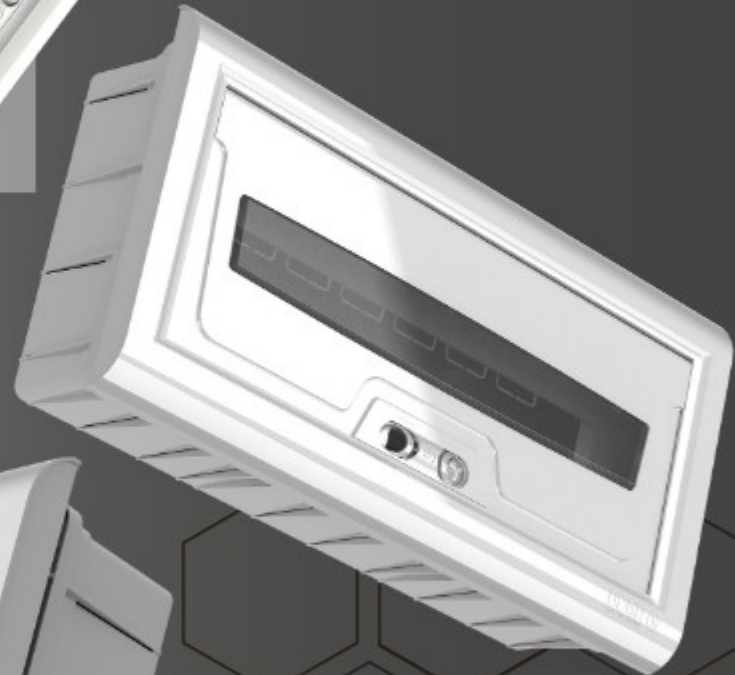

بازگشت به منوی جعبه فیوز

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Plus Model جعبه فیوز 12 عددی توکار سیستم پلاس



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	12	12 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر سربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی
جعبه فیوز سیستم پلاس



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Plus Model

جعبه فیوز 16 عددی توکار سیستم پلاس



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
	16	16 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install		دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر سربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	

بازگشت به منوی
جعبه فیوز سیستم پلاس

WWW.DENAELECTRIC.IR



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Plus Model

جعبه فیوز 20 عددی توکار سیستم پلاس



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	20	20 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی
جعبه فیوز سیستم پلاس



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Plus Model

جعبه فیوز 24 عددی توکار سیستم پلاس



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه


Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	24	24 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها

بازگشت به منوی
جعبه فیوز سیستم پلاس



Ventilation Fan

هواکش های خانگی

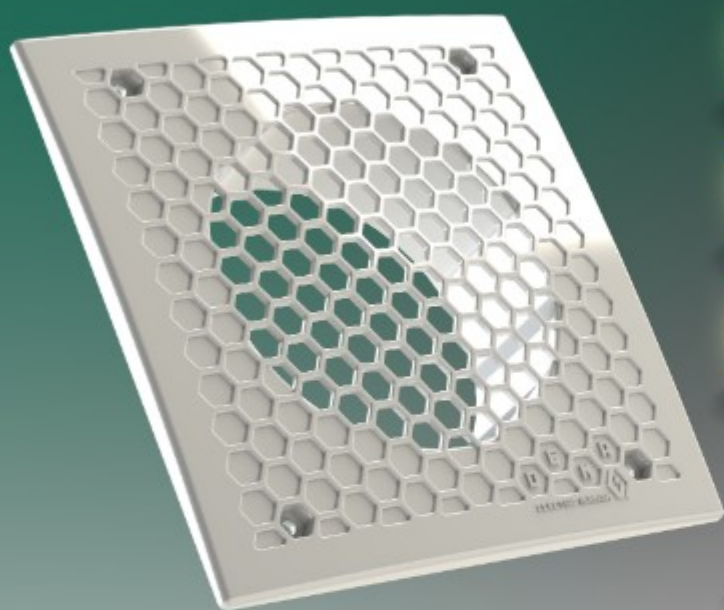

مدل سیستم


مدل تورنادو

مدل طوفان

مدل جت

جدول سایز بندی

پنل زنبوری

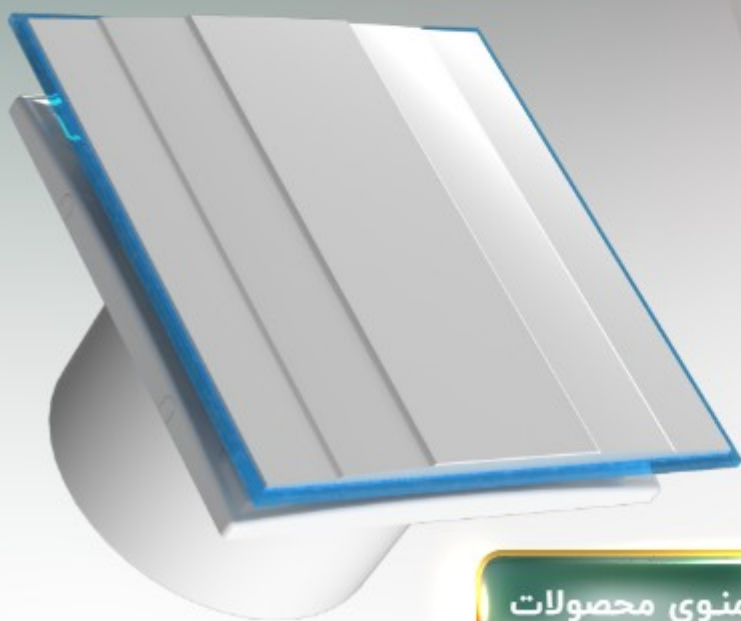

بازگشت به منوی محصولات

WWW.DENAELECTRIC.IR



Tornado مدل تورنادو

رنگ خاص طبق سفارش

Size:10,15



بدون قاب لوکس

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن

مشخصات	
استاندارد	IEC 60335-1 , IEC 60335-2-80 استاندارد ملی 10634 و 1562-1 و 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE
سایز	10 و 15
تعداد پره	7 عدد
توان	14, 19 وات
دور موتور	2080, 2500 دور بر دقیقه
قدرت هوادهی	64 و 245 متر مکعب در ساعت
ولتاژ عملکرد	220 ولت

با قاب لوکس

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن

مشخصات	
استاندارد	IEC 60335-1 , IEC 60335-2-80 استاندارد ملی 10634 و 1562-1 و 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE
سایز	10 و 15
تعداد پره	7 عدد
توان	18, 19.5 وات
دور موتور	2043, 2635 دور بر دقیقه
درجه حفاظت	IP34, IP45
قدرت هوادهی	70 و 220 متر مکعب در ساعت
ولتاژ عملکرد	220 ولت

بازگشت به منوی هواکش

WWW.DENAELECTRIC.IR



Systema مدل سیستم Model

رنگ خاص طبق سفارش

Size:10,12,15,20



With terminal and earth cable for easy and safe installation

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن

Specifications			مشخصات
In accordance with	IEC 60335-2-80, IEC 60335-1 Iran national standard 10634, 1562-1,1562-2-80 & CE certificate	IEC 60335-2-80 , IEC 60335-1 استاندارد ملی 10634 و 1562-1 و 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Size	10 ,12 ,15 ,20	20 ,15 ,12 ,10	سایز
Blade	7 pcs	7 عدد	تعداد پره
Power	12.5 ,15.2 ,19.2 ,29 W	29 ,19.2 ,15.2 ,12.5 وات	توان
r.p.m	2698 ,2225 ,2120 ,1115	1115 ,2120 ,2225 ,2698 دور بر دقیقه	دور موتور
Peotection	IP22 , (Size 15 = IP44)	IP22 , (IP44 = سایز 15)	درجه حفاظت
Air volume	70 ,110 ,212 ,128 m/h	128 , 212 , 110 , 70 متر مکعب در ساعت	قدرت هوادهی
Nominal Voltage	220V	220 ولت	ولتاژ عملکرد

بازگشت به منوی هواکش

WWW.DENAELECTRIC.IR



Jet Model

رنگ خاص طبق سفارش

Size:10



With terminal and earth cable for easy and safe installation

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن

Specifications			مشخصات
In accordance with	IEC 60335-2-80, IEC 60335-1 Iran national standard 10634, 1562-1, 1562-2-80 & CE certificate	IEC 60335-2-80 , IEC 60335-1 استاندارد ملی 10634 و 1562-1 و 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Size	10	10	سایز
Blade	7 pcs	7 عدد	تعداد پره
Power	14 W	14 وات	توان
r.p.m	2576	2576 دور بر دقیقه	دور موتور
Peotection	IP45 , IP55	IP55 , IP45	درجه حفاظت
Air volume	64 m ³ /h	64 متر مکعب در ساعت	قدرت هوادهی
Nominal Voltage	220V	220 ولت	ولتاژ عملکرد

بازگشت به منوی هواکش

WWW.DENAELECTRIC.IR



Tofan مدل طوفان Model

رنگ خاص طبق سفارش

Size:10



With terminal and earth cable for easy and safe installation

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 60335-2-80, IEC 60335-1 Iran national standard 10634, 1562-1, 1562-2-80 & CE certificate	IEC 60335-2-80 , IEC 60335-1 استاندارد ملی 10634 و 1562-1 و 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Size	10	10	سایز
Blade	7 pcs	7 عدد	تعداد پره
Power	14.5 W	14.5 وات	توان
r.p.m	2510	2510 دور بر دقیقه	دور موتور
Peotection	IPX2	IPX2	درجه حفاظت
Air volume	67 m ³ /h	67 متر مکعب در ساعت	قدرت هوادهی
Nominal Voltage	220V	220 ولت	ولتاژ عملکرد


بازگشت به منوی هواکش

WWW.DENAELECTRIC.IR



Exhaust Panel

پنل زنبوری

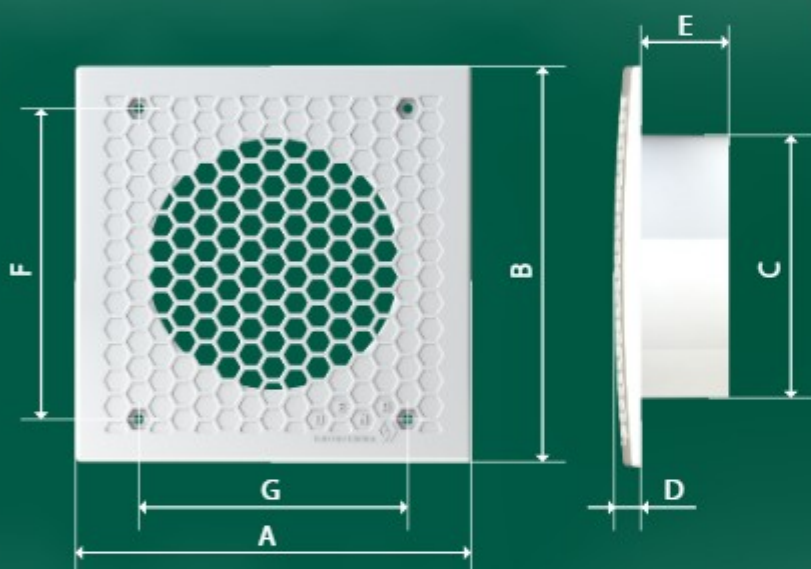


قاب پنل زنبوری

مشخصات			
10		سایز	
ABS		جنس	
جلوگیری از ورود حشرات - جهت زیبا سازی محیط - جهت تامین هوای تازه در محیط های بسته		کاربرد	
ابعاد و اندازه :			
(ابعاد بر حسب میلیمتر می باشد)			
10 mm	D	150 mm	A
33 mm	E	150 mm	B
(mm) 118x102	FxG	98 mm	C

بازگشت به منوی هواکش



مشخصات ابعادی هواکش های خانگی

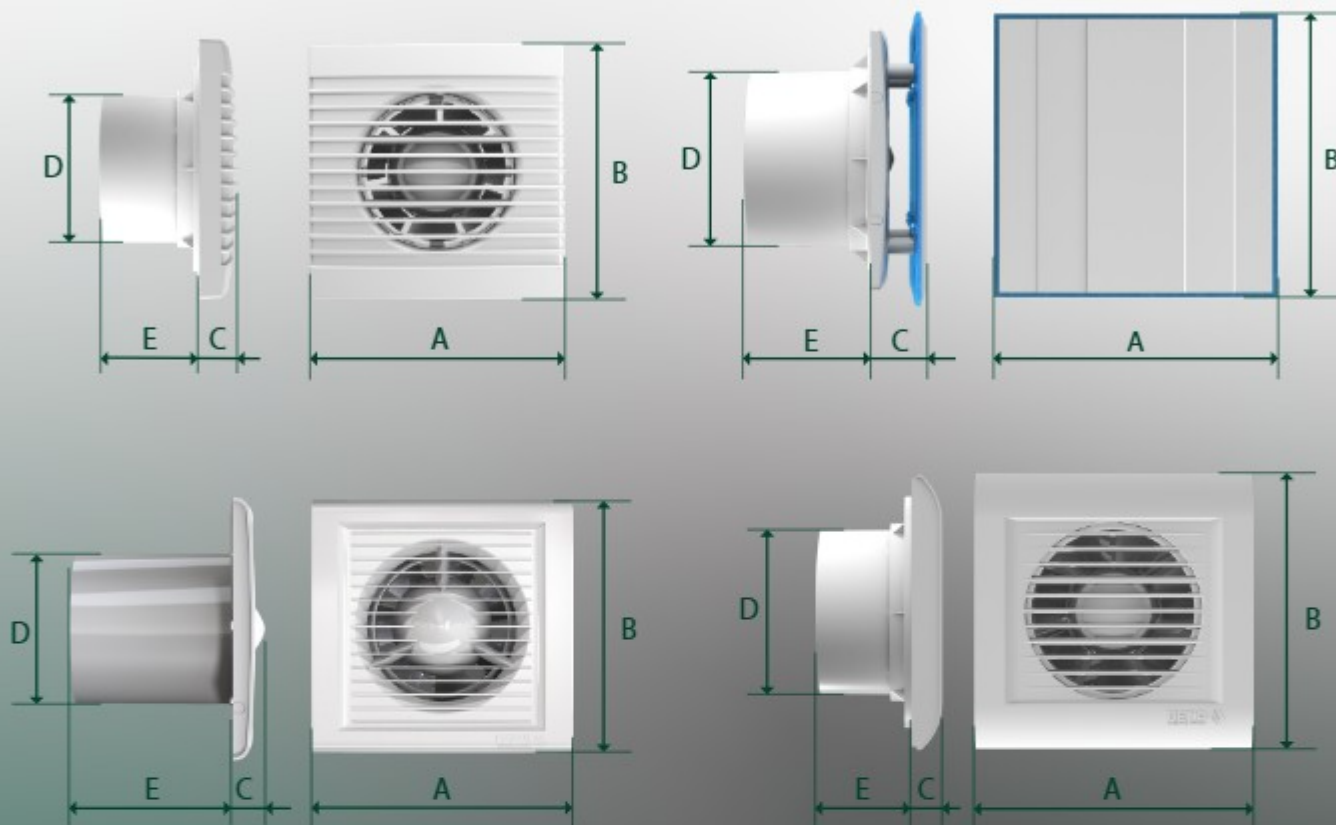

ابعاد بر حسب میلیمتر می باشد

Model	Tornado				Systema				Toofan	JET
Type Dimension	Size10 With Luxury Cover	Size10 Without Luxury Cover	Size15 With Luxury Cover	Size15 Without Luxury Cover	Size10	Size12	Size15	Size20	Size10	Size10
A	170	160	230	206	160	180	210	270	158	163
B	170	160	230	206	160	180	210	270	158	159
C	33	14	46	10	20	20	15	20	25	14
D	98	98	148	148	98	118	148	198	98	98
E	102	102	102	102	63	65	102	106	65	102

بازگشت به منوی هواکش




Lighting Series

سری روشنایی

چراغ روکار



چراغ توکار

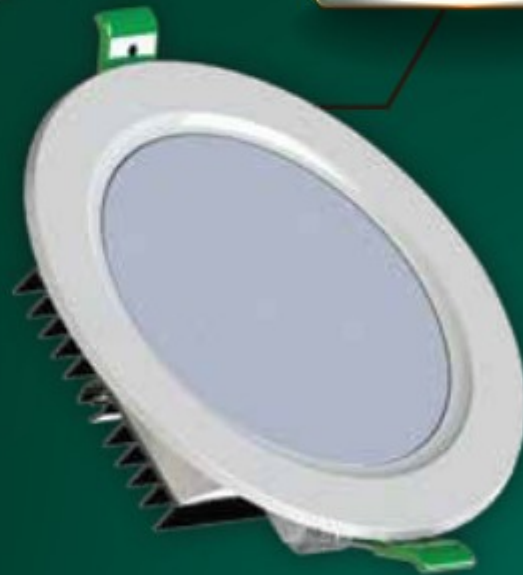

لامپ ها



بازگشت به منوی محصولات

WWW.DENAELECTRIC.IR



Ceiling Light

Surface Mounted

چراغ های روکار

مدل مهتاب



مدل تیتان



مدل تیتانیا



مدل آیرا



بازگشت به منوی روشنایی



Mahtab مدل مهتاب



رنگ خاص طبق سفارش



CE CERTIFICATE

دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 62717	IEC 62717	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	8 ,12 , 20 W	8 , 12 و 20 وات	توان
Light Color	Moon Light	مهتابی	رنگ نور
Power Fator	0.5	0.5	ضریب توان
Color Temperature	6000°k	6000°k	درجه رنگ
Lm/W	70	70	لومن بر وات
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	Surface Mounted	روکار	نوع نصب

بازگشت به منوی چراغ روکار

WWW.DENAELECTRIC.IR



Titan Model

تیتان



رنگ خاص طبق سفارش



CE CERTIFICATE

دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 62717	IEC 62717	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Frequency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	8 ,12 , 20 W	8, 12 و 20 وات	توان
Light Color	Moon Light	مهتابی	رنگ نور
Power Fator	0.5	0.5	ضریب توان
Color Temperature	6000° k	6000° k	درجه رنگ
Lm/W	70	70	لومن بر وات
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	Surface Mounted	روکار	نوع نصب

بازگشت به منوی چراغ روکار

WWW.DENAELECTRIC.IR



Titania مدل تیتانیا



رنگ خاص طبق سفارش



CE CERTIFICATE

دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 62717	IEC 62717	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Frequency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	8 ,12 , 20 W	8 , 12 و 20 وات	توان
Light Color	Moon Light	مهتابی	رنگ نور
Power Fator	0.5	0.5	ضریب توان
Color Temperature	6000 k	6000 k	درجه رنگ
Lm/W	70	70	لومن بر وات
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	Surface Mounted	روکار	نوع نصب


بازگشت به منوی چراغ روکار

WWW.DENAELECTRIC.IR



Ira Model

آبرا

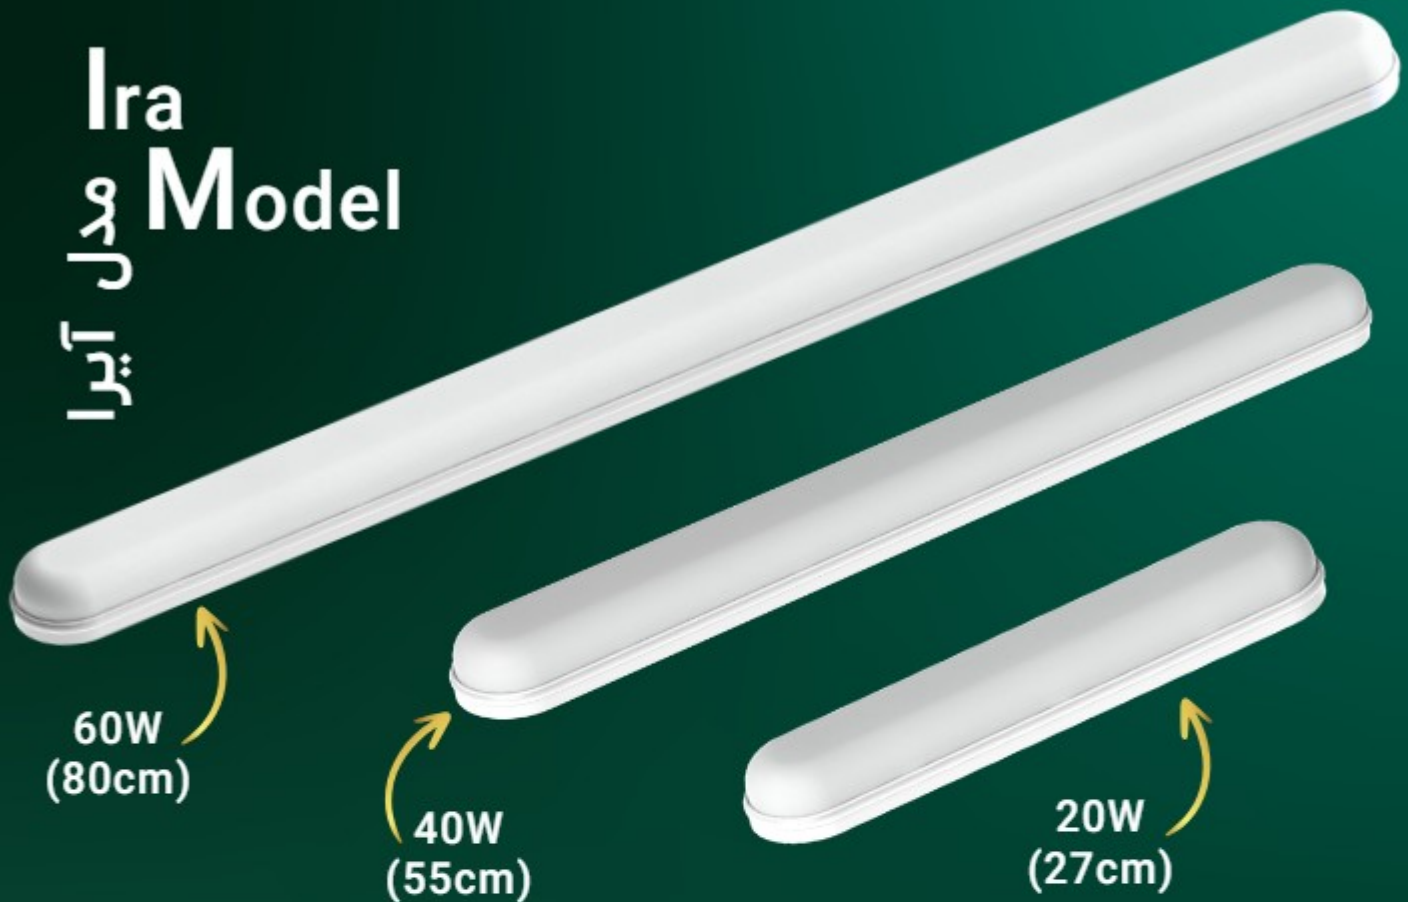

60W
(80cm)

40W
(55cm)

20W
(27cm)

CE CERTIFICATE

دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 62717	IEC 62717	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Frequency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	20, 40, 60 W	20, 40, 60 وات	توان
Light Color	Moon Light , Natural Light , Sun Light	مهتابی , سفید آفتابی , آفتابی	رنگ نور
Power Fator	0.5	0.5	ضریب توان
Color Temperature	6000°k , 4000°k , 3000°k	3000°k , 4000°k , 6000°k	درجه رنگ
Lm/W	70	70	لومن بر وات
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	Surface Mounted	روکار	نوع نصب

بازگشت به منوی چراغ روکار


WWW.DENAELECTRIC.IR



DownLight

Flush Mounted

چراغ های توکار

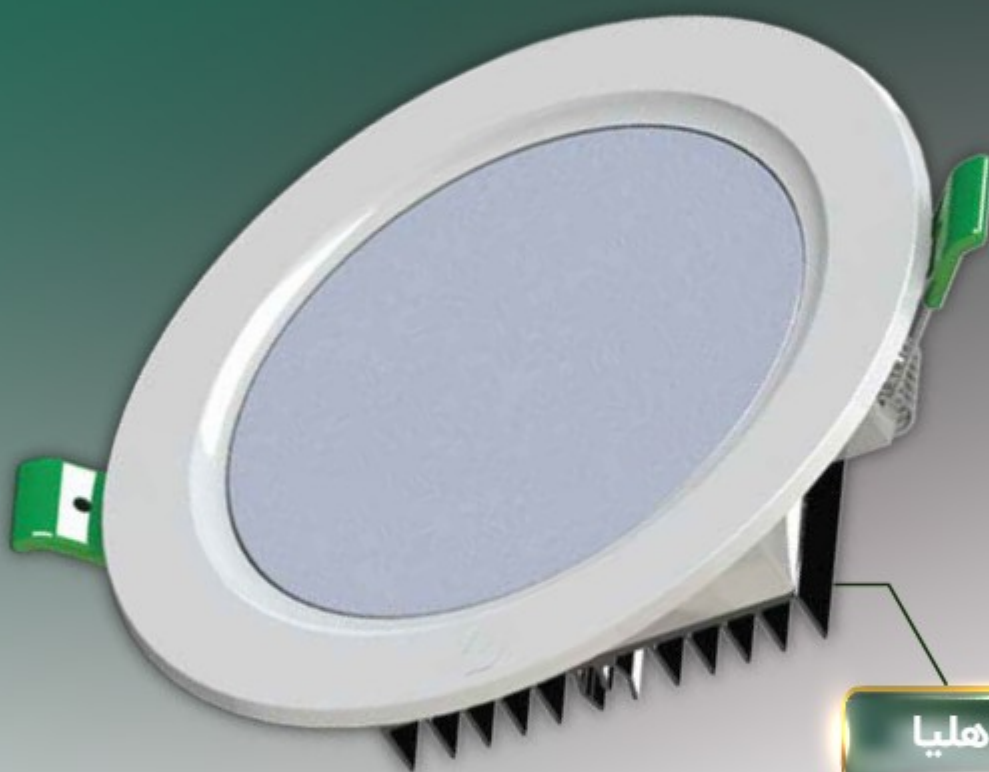

مدل هلیا

جدول سایز بندی


بازگشت به منوی روشنائی

WWW.DENAELECTRIC.IR



Helia Model

پنل

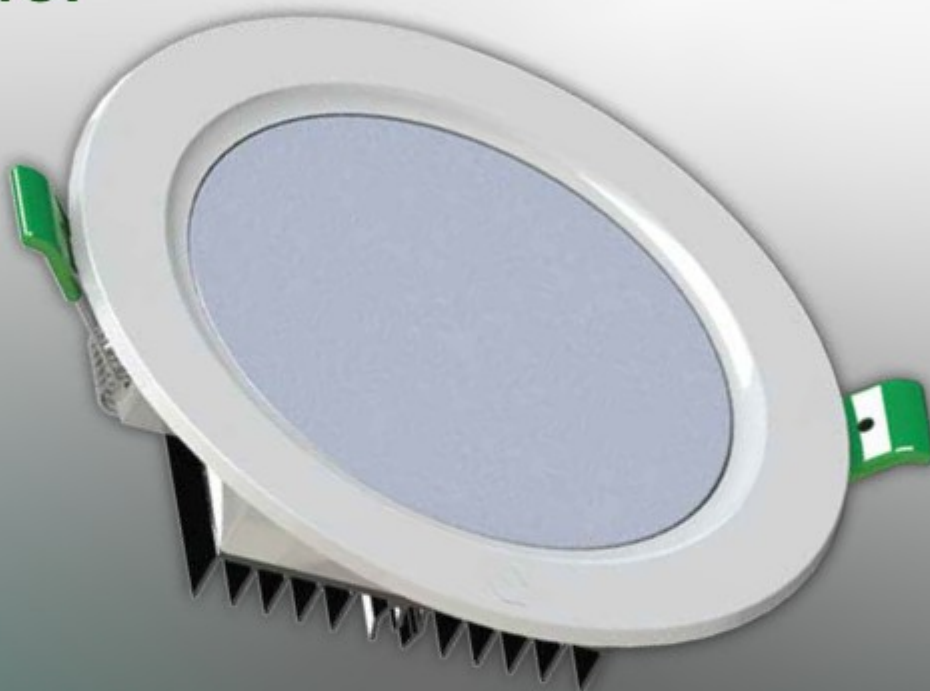


CE CERTIFICATE

دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE



Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 62717	IEC 62717	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	8,10 , 12 ,15 ,20 W	8, 10, 12, 15, 20 و 30 وات	توان
Light Color	Moon Light, Natural Light, Sun Light	مهربابی، سفید آفتابی، آفتابی	رنگ نور
Power Fator	0.5	0.5	ضریب توان
Color Temperature	6000°k , 4000°k , 3000°k	3000°k , 4000°k , 6000°k	درجه رنگ
Lm/W	110	110	لومن بر وات
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	Flush Mounted	توکار	نوع نصب

بازگشت به منوی چراغ توکار

WWW.DENAELECTRIC.IR

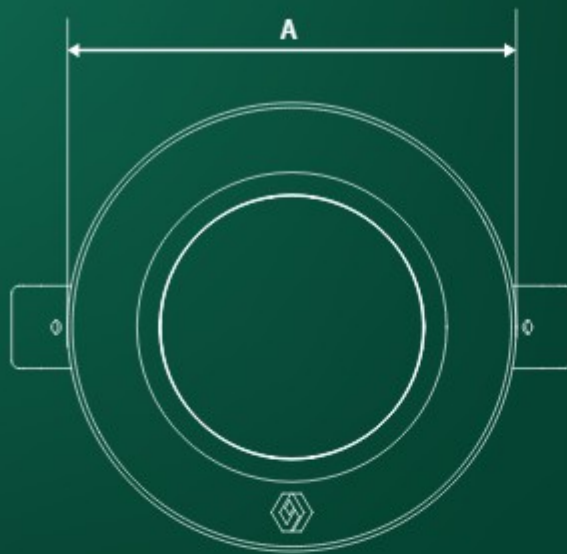

جدول سایز بندی چراغ های سقفی توکار مدل هلیا

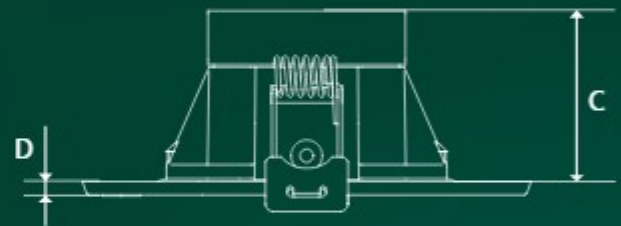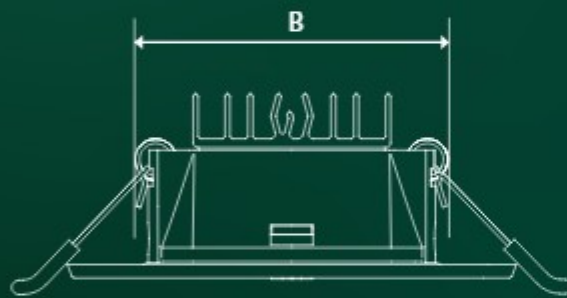

ابعاد و اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد

Model	Helia					
Type Dimension	8W 8 وات	10W 10 وات	12W 12 وات	15W 15 وات	20W 20 وات	30W 30 وات
A	100	120	140	140	200	250
B	69.5	90	110	110	169	216
C	38	37.5	38.4	38.4	36.8	51.5
D	3	3	3	3	3	3

بازگشت به منوی چراغ توکار



Lamps

لامپ ها

لامپ حبابی

لامپ استوانه ای

لامپ شمعی و اشکی



بازگشت به منوی روشنایی



LED چراغ Bulb



Specifications		مشخصات	
In accordance with	Iran national Standard 14434-20442	استاندارد ملی ایران 20442-14434	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	5, 7, 9, 12, 15, 18 W	5, 7, 9, 12, 15 و 18 وات	توان
Light Color	Moon Light & Sun Light	مهتابی و آفتابی	رنگ نور
Color Temperature	3000-6000°k	3000-6000°k	درجه رنگ
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	E27	E27	نوع کلاهک

بازگشت به منوی لامپ ها



LED Cylindrical

استوانه ای



Specifications		مشخصات	
In accordance with	Iran national Standard 14434-20442	استاندارد ملی ایران 20442-14434	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	20, 30 ,40 , 50 W	20, 30, 40 و 50 وات	توان
Light Color	Moon Light & Sun Light	مهتابی و آفتابی	رنگ نور
Color Temperature	3000-6000°k	3000-6000°k	درجه رنگ
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	E27	E27	نوع کلاهک

بازگشت به منوی لامپ ها

WWW.DENAELECTRIC.IR



Candle & Flame

شمعی و اشکی



Specifications		مشخصات	
In accordance with	Iran national Standard 14434-20442	استاندارد ملی ایران 20442-14434	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	5 W	5 وات	توان
Light Color	Moon Light & Sun Light	مهتابی و آفتابی	رنگ نور
Color Temperature	3000-6000° k	3000-6000° k	درجه رنگ
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	E14	E14	نوع کلاهک

بازگشت به منوی لامپ ها



Video Doorphone

درب بازکن تصویری

درب بازکن با پنل لمسی

درب بازکن با کلید لمسی

پنل بیرونی

چهار زنگ

دو زنگ



بازگشت به منوی محصولات

WWW.DENAELECTRIC.IR



Video Doorphone with Touch Panel

درب بازکن تصویری با پنل لمسی



درب بازکن تصویری

مشخصات	
دارای صفحه نمایشگر 7 اینچ سیستم پال	قابلیت اتصال به دو پنل جلوی درب
زمان رفتن به حالت آماده به کار 30 ثانیه	مجهز به ارتباط داخلی (دو خط) جهت مکالمه با نگهبانی
دارای ارتباط intercom	دارای زبان فارسی و انگلیسی
دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر	دارای تقویم شمسی و میلادی
حافظه داخلی با قابلیت ذخیره سازی 200 عکس	در دو رنگ سفید و مشکی
دارای کارت حافظه 4G	قابلیت اتصال دو عدد دوربین آنالوگ
قابلیت تنظیم صدای زنگ، تصویر	قابلیت باز کردن دو درب (درب ورودی- درب پارکینگ)
حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور 100 متر با استفاده از سیم 0.65	رزولوشن 800*480

بازگشت به منوی آیفون تصویری

WWW.DENAELECTRIC.IR



Video Doorphone with Touch Key

درب بازکن تصویری با کلید لمسی



درب بازکن تصویری

مشخصات	
دارای صفحه نمایشگر 7 اینچ -سیستم پال	قابلیت اتصال به دو پتل جلوی درب
زمان رفتن به حالت آماده به کار 30 ثانیه	مجهز به ارتباط داخلی(دو خط) جهت مکالمه با نهبانی
دارای ارتباط Intercrome	دارای زبان فارسی و انگلیسی
دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر	دارای تقویم شمسی و میلادی
قابلیت باز کردن دو درب (درب ورودی- درب پارکینگ)	در دو رنگ سفید و مشکی
رزولوشن 800*480	قابلیت اتصال دو عدد دوربین آنالوگ
قابلیت تنظیم صدای زنگ، تصویر	صفحه نمایش با وضوح بالا
حداکثر فاصله‌ی بین صفحه و مانیتور 100 متر با استفاده از سیم 0.65	

بازگشت به منوی آیفون تصویری

WWW.DENAELECTRIC.IR



Outdoor Panel

پنل بیرونی - دو زنگ



پنل بیرونی

مشخصات

دارای کلید دوزنگ

دارای دو رنگ سفید و مشکی

مشخصات دوربین

FOCUS	TEMPERATURE	RESOLUTION	PIXEL SIZE	
MANUAL FOCUS	- 20 ~ 70 ° C	1280×720	3µm × 3µm	

بازگشت به منوی آیفون تصویری

WWW.DENAELECTRIC.IR



Outdoor Panel

پنل بیرونی - چهار زنگ



پنل بیرونی

مشخصات

دارای کلید چهار زنگ

دارای دو رنگ سفید و مشکی

مشخصات دوربین

FOCUS	TEMPERATURE	RESOLUTION	PIXEL SIZE	
MANUAL FOCUS	- 20 ~ 70 ° C	1280×720	3µm × 3µm	

بازگشت به منوی آیفون تصویری

WWW.DENAELECTRIC.IR



Extension Plug Socket

پریز سیار با بند رابط

پریز سیار با USB Type A & USB Type C

پریز محافظ ولتاژ



بازگشت به منوی محصولات

WWW.DENAELECTRIC.IR






Extension Plug Socket

USB Type A - USB Type C

پریرز سیار با

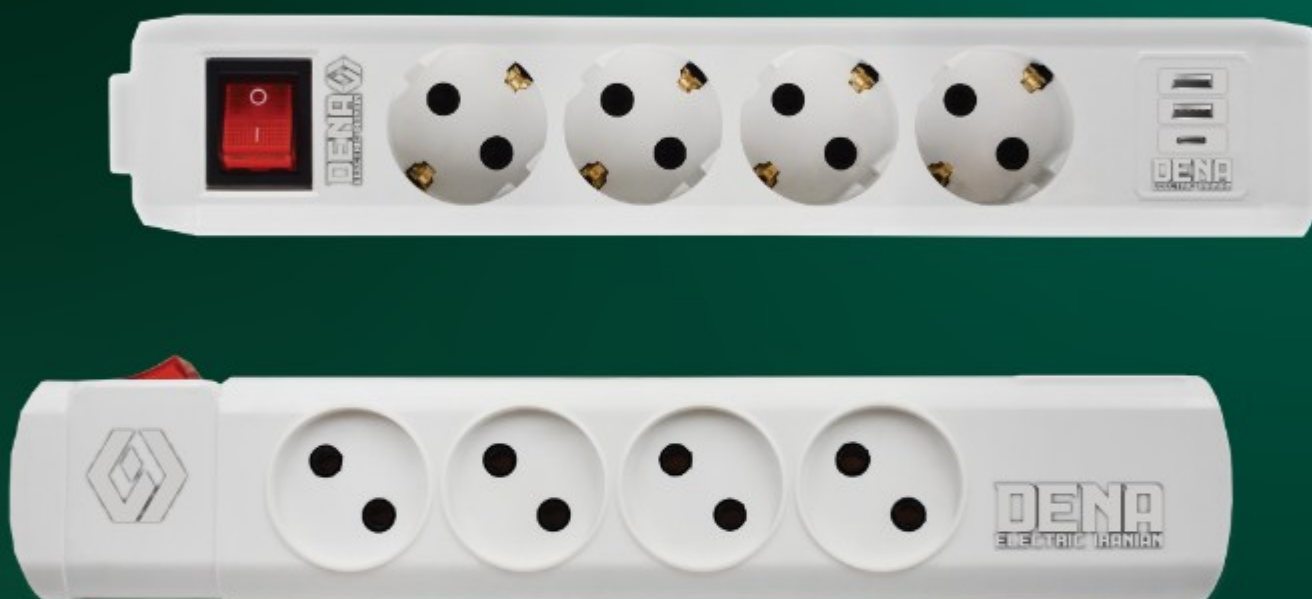

پریرز سیار

مشخصات

In accordance with	EN/IEC 60083	EN/IEC 60083 استاندارد ملی 635-1 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Model	Extension Plug Socket with USB	پریرز سیار مجهز به شارژر USB (فستینگ شارژ)	مدل
Nominal Voltage	220 V	220 V	ولتاژ نامی
Short Capacity	16 A	16 A	جریان نامی
Ferquency	50 HZ	50 HZ	فرکانس


±V₃₀₀ - 0 / I' 0 ±V₃₀₀

WWW.DENAELECTRIC.IR



Voltage Protection Socket

پریز محافظ ولتاژ (صوتی و تصویری و یخچال و فریزر)

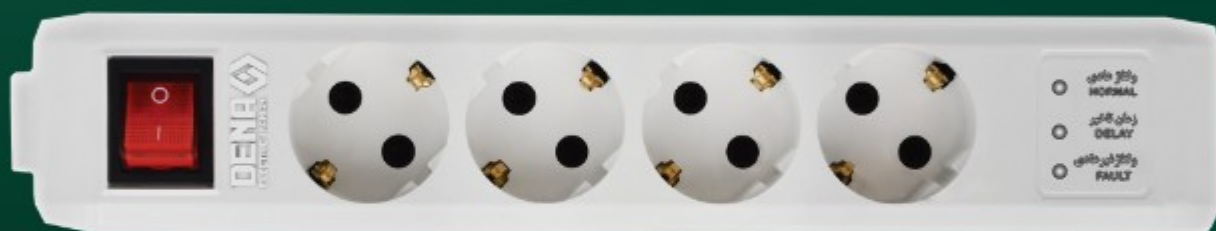

پریز محافظ ولتاژ

مشخصات	
استاندارد	EN/IEC60884-1 استاندارد ملی 635-1 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE
حفاظت	نوسانات ولتاژ
مدل	پریز محافظ ولتاژ صوتی تصویری-پریز محافظ ولتاژ یخچال
ولتاژ نامی	250 V
جریان نامی	10 A
فرکانس	50 HZ
توان خروجی	2500 W
محدوده ولتاژ کارکرد	(170-255)V
زمان تاخیر صوتی و تصویری	($\cong$ 1 min)
زمان تاخیر یخچال	($\cong$ 5 min)

±V₀ - 0 / 1' ±V₀

WWW.DENAELECTRIC.IR



Electrical Test Pen

فازمتر



CE CERTIFICATE

دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE

Specifications		مشخصات فنی :	
Standard	DIN 57680-6	DIN 57680-6	استاندارد
Size	Big (180 mm) Small (137 mm)	بزرگ (180 میلی متر) کوچک (137 میلی متر)	سایز
BAR	Straight & Terminal Shape	تخت و ترمینالی	نوع نوک میله
Insulation with	PC and ABS	با دولایه عایق پلی کریکات و ای بی اس	عایق بندی
Material of the BAR	Chrome-vanadium steel, through hardened with 36 HRC hardness	HRC کروم سخت با درجه سختی 36	جنس میله
Use in	100V to 480V	در محدوده ولتاژ 100 ولت الی 480 ولت	قابلیت تست
Frequency	50 to 500 Hz	50 الی 500 هرتز	فرکانس کاری
Temperature	-10 to +50 oC	از 10 درجه زیر صفر الی 50 درجه سانتی گراد بالای صفر	دمای کار

بازگشت به منوی محصولات

WWW.DENAELECTRIC.IR



Electric Glue

چسب برق



چسب برق

مشخصات

مشخصات	
ساده و ضد شعله	دو نوع
سبز - آبی - قرمز - سفید - مشکی - زرد - اتصال به زمین (ارت)	دارای 7 رنگ




بازگشت به منوی محصولات

WWW.DENAELECTRIC.IR



SRTB

ترمینال ریلی پیچی

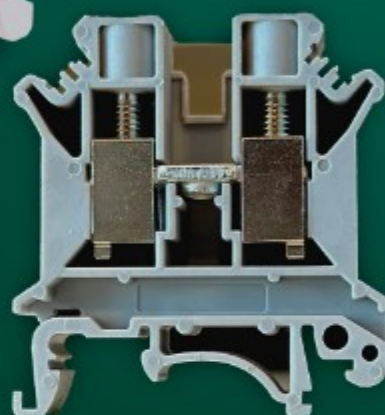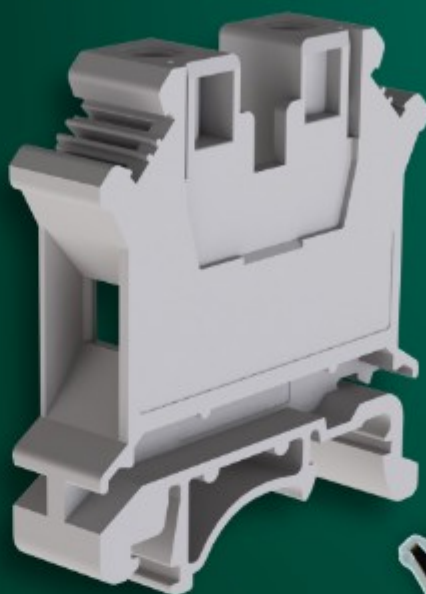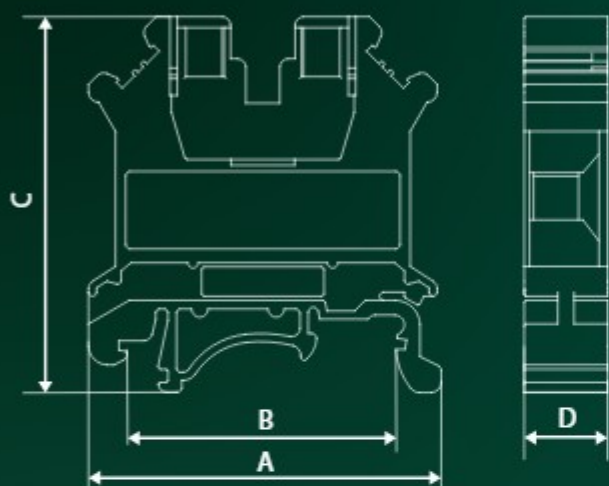

مشخصات					استاندارد IEC 60947-7-1
سایز	1.5	2.5	4	6	10
ولتاژ نامی	500V	500V	800V	800V	800V
جریان نامی	17.5A	24A	32A	41A	57A
حداکثر جریان	24A	32A	41A	57A	76A
حداکثر قطر سیم قابل اتصال	2.5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
جنس بدنه	پلی آمید	پلی آمید	پلی آمید	پلی آمید	پلی آمید

جدول سایز بندی (ابعاد و اندازه) :					استاندارد IEC 60947-7-1
سایز	1.5	2.5	4	6	10
A	43	43	43	43	43
B	32	32	32	32	32
C	41	41	46	46	46
D	4	6	6	8	10

بازگشت به منوی محصولات

WWW.DENAELECTRIC.IR



Smart Home





خانه هوشمند

کلید هوشمند

پریز هوشمند

کنترل پرده هوشمند

دیمر هوشمند

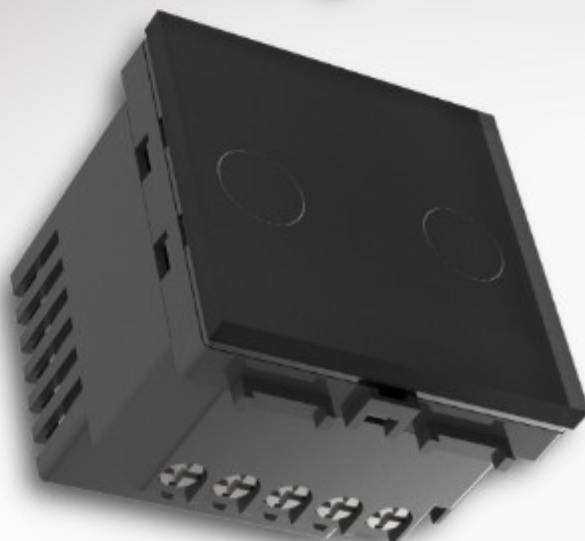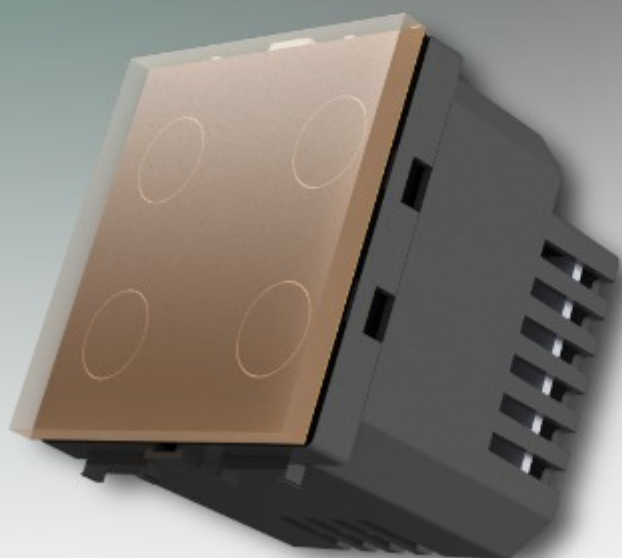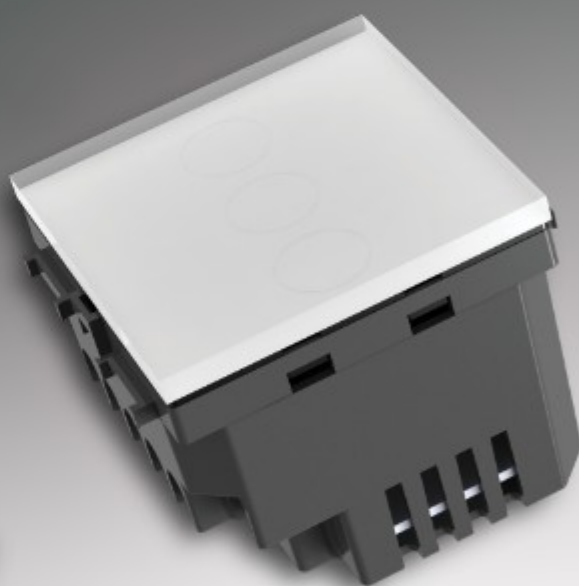
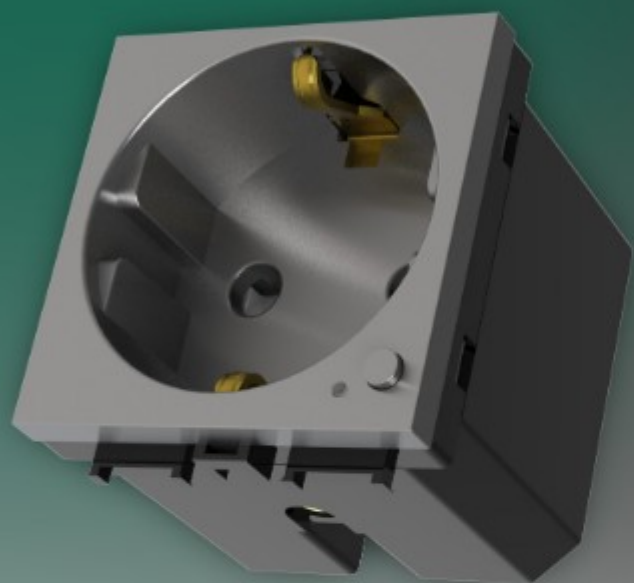


بازگشت به منوی محصولات



WiFi Smart Switch

کلید هوشمند

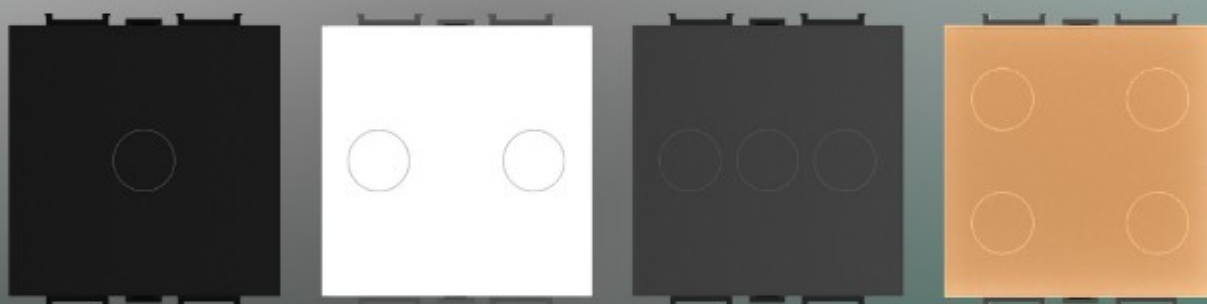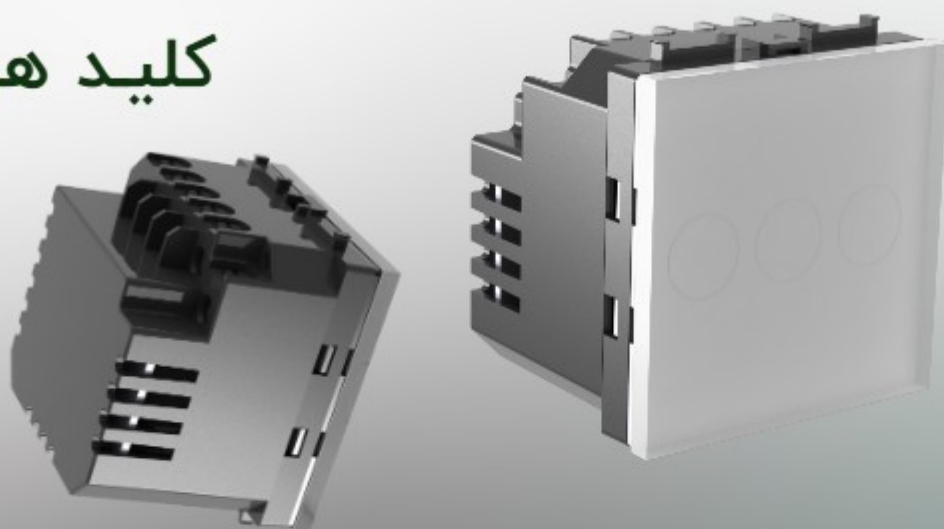

ماژول کلید یک پل - دو پل - سه پل - چهار پل هوشمند


Specifications		مشخصات فنی :
Power Supply :	90V-250V AC 50/60HZ	منبع تغذیه :
Max Current :	10A 240V AC	حداکثر جریان :
Load Power :	1000W/gang	قدرت بارگذاری :
Compatible Operating System :	IOS / Android	سیستم عامل سازگار :
WIFI Frequency :	IEEE802.11 b/g/n	فرکانس WIFI :
WIFI Standard :	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	استاندارد WIFI :
Working Temperature :	-20°C / +70°C	دمای کاری :
Working Humidity :	≤95%	رطوبت کاری :

بازگشت به منوی خانه هوشمند



Smart Socket/WiFi

پریز هوشمند

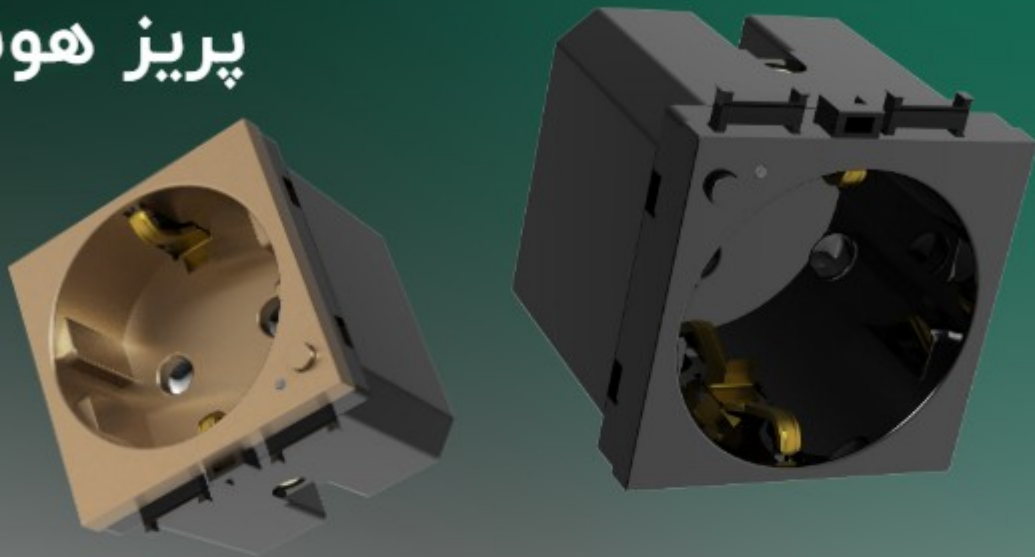

ماژول پریز هوشمند

Specifications			مشخصات فنی :
Power Supply :	100V-250V AC 50/60HZ	100V-250V AC 50/60HZ	منبع تغذیه :
Max Current :	16A 240V AC	16A 240V AC	حداکثر جریان :
Wireless Consumption :	≤0.2W	≤0.2W	مصرف بی سیم :
Compatible Operating System :	IOS / Android	IOS / Android	سیستم عامل سازگار :
WIFI Frequency :	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	فرکانس WIFI :
WIFI Standard :	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	استاندارد WIFI :
Working Temperature :	-20°C / +70°C	-20°C / +70°C	دمای کاری :



بازگشت به منوی خانه هوشمند

WWW.DENAELECTRIC.IR



WiFi Smart Dimmer Switch

دیمر هوشمند



ماژول دیمر هوشمند



Specifications		مشخصات فنی :
Power Supply :	90V-250V AC 50/60HZ	منبع تغذیه :
Max Current :	10A 240V AC	حداکثر جریان :
Load :	300W LED, 500W Resistive Load	بار : 300 وات , 500 وات بار مقاومتی
Compatible Operating System :	IOS / Android	سیستم عامل سازگار :
WiFi Frequency :	IEEE802.11 b/g/n	فرکانس WiFi :
WiFi Standard :	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	استاندارد WiFi :
Working Temperature :	-20°C / +70°C	دمای کاری :
Working Humidity :	≤95%	رطوبت کاری :
Wireless Consumption :	≤0.5 W	مصرف بی سیم :

بازگشت به منوی خانه هوشمند



WiFi Smart Curtain Switch

کنترل پرده هوشمند




ماژول کنترل پرده هوشمند

Specifications		مشخصات فنی :	
Power Supply :	90V-250V AC 50/60HZ	90V-250V AC 50/60HZ	منبع تغذیه :
Max Current :	10A 240V AC	10A 240V AC	حداکثر جریان :
Wireless Consumption :	≤0.2W	≤0.2W	مصرف بی سیم :
Compatible Operating System :	IOS / Android	IOS / Android	سیستم عامل سازگار :
WIFI Frequency :	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	فرکانس WIFI :
WIFI Standard :	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	استاندارد WIFI :
Working Temperature :	-20°C / +70°C	-20°C / +70°C	دمای کاری :
Working Humidity :	≤95%	≤95%	رطوبت کاری :

بازگشت به منوی خانه هوشمند



قاب های کلید و پریز

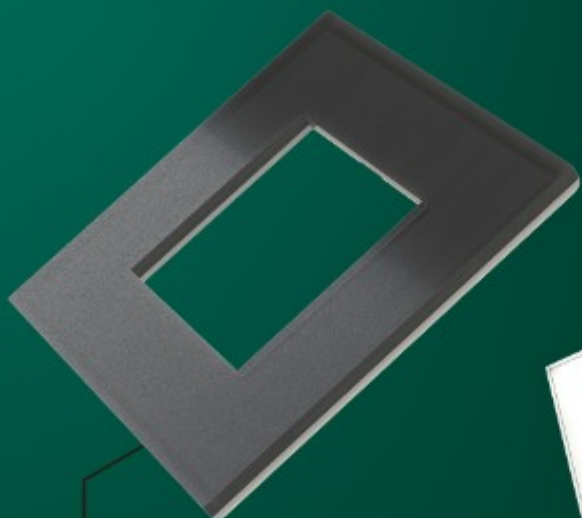


مدل راتا



مدل رایا



مدل رادا

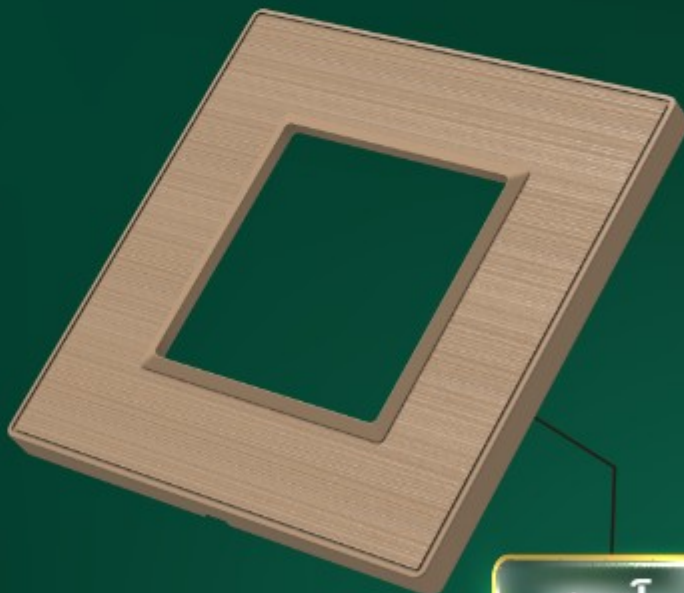



مدل آوین

بازگشت به منوی محصولات



RATA Model

مدل راتا

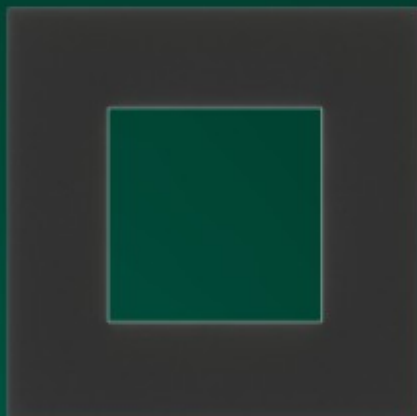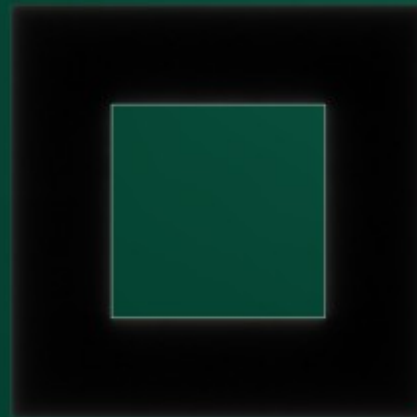

قاب کلید و پریر




مشخصات	
مدل	راتا
رنگ	سفید - مشکی - طوسی (زغالی) - بژ
جنس	بدون زه (بدنه پلاستیک با شیشه)

بازگشت به منوی قاب کلید و پریر



RAYA Model

مدل رایا

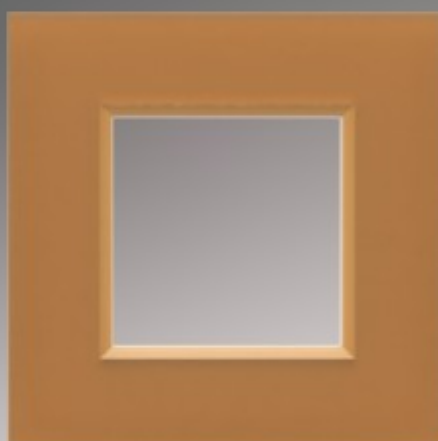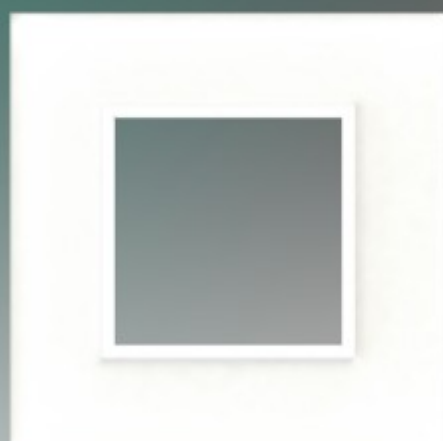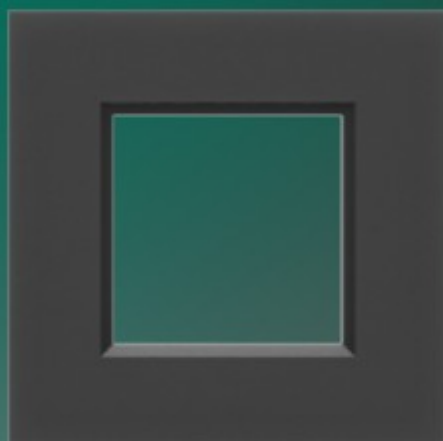

قاب کلید و پریز


مشخصات	
مدل	رایا
رنگ	سفید - مشکی - طوسی (زغالی) - بژ
جنس	یک زه (بدنه پلاستیک با شیشه)

بازگشت به منوی قاب کلید و پریز



RADA Model

مدل رادا

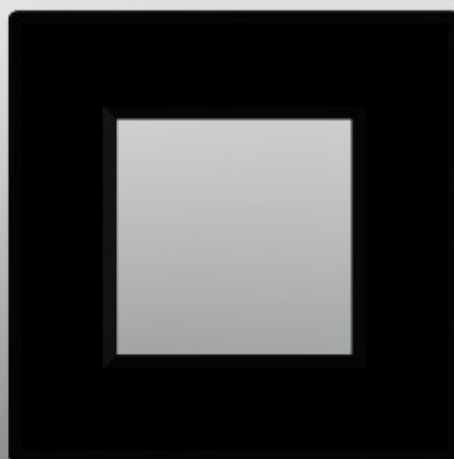

قاب کلید و پریز




مشخصات	
مدل	رادا
رنگ	سفید - مشکی - طوسی (زغالی) - بژ
جنس	دو زه (بدنه پلاستیک با شیشه)

بازگشت به منوی قاب کلید و پریز



AVIN Model

مدل آوین

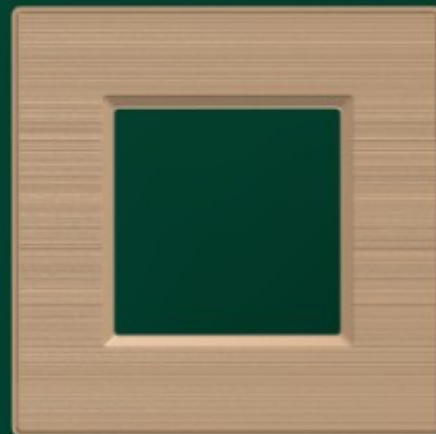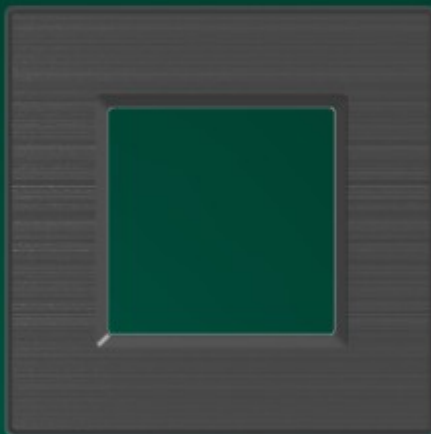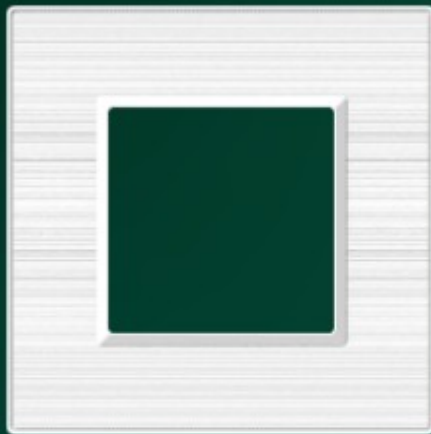

قاب کلید و پریز

مشخصات	
مدل	آوین
رنگ	سفید - مشکی - طوسی (زغالی) - بژ
جنس	پلاستیک

بازگشت به منوی قاب کلید و پریز

WWW.DENAELECTRIC.IR

دنا الکتریک ایرانیان

DENA ELECTRIC IRANIAN



آینده ای مدرن به سبک دنا

دنا سرویس
DENA SERVICE



هوشمند دنا الکتریک
HOSHMAND DENA ELECTRIC



آدرس: خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آسیایی،
شهرک صنعتی فناوریهای برتر، انتهای صنعت یک،
شرکت دنا الکتریک

کدپستی: ۳۳۷۸۷-۹۳۵۵۱

تلفن: ۰۵۱ - ۳۲۴۰۰۰۷۸

فکس: ۰۵۱ - ۳۲۴۰۰۰۷۹

موقعیت مکانی ما :



بازگشت به منوی اصلی

WWW.DENAELECTRIC.COM

